


Traditioneel dakrandprofiel

1. Securitan kit
2. Securitan zelfklevende EPDM
3. Aluminium dakrand als mechanische klemming
4. Securitan EPDM
5. Securitan Spray-Fix of Bonding Adhesive 90.8.30A, tweezijdig aangebracht op verticaal vlak en in rand- en turbulentiezones
6. Multiplex
8. Dampremmende laag
9. Beton of metselwerk
10. Securitan tape polyback

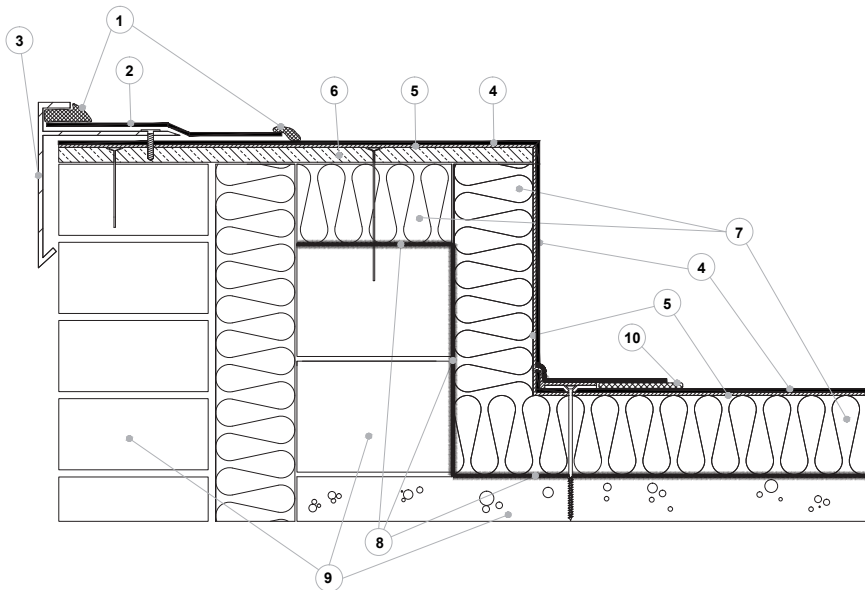

Vóór men Securitan tape polyback, Securitan flashing polyback, Securitan zelfklevende EPDM en Securitan kit gebruikt, moet men het werkopervlak behandelen met Securitan polyback primer.